


アミューフロート AZ / BZ / SZ

【オフセット湿し水循環装置用油分吸着材】

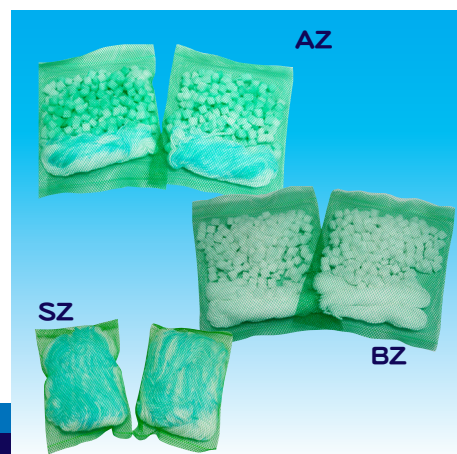

優れた吸油力を発揮するオフセット湿し水循環機用油分吸着材です。三次元立体構造の特殊繊維で作られており、製品 1 個当たりの総表面積はテニスコート 1 面以上に相当します。油分のみを吸着して水分を吸収しないので、湿し水循環装置内に浮遊するインキ油分を有効に吸着させることができます。AZ 及び SZ タイプには防腐剤を含浸させてありますので、水腐れ対策としても兼用させることができます。また、防腐剤は有害性の低い成分で効果を発揮するように開発しました。

【特長】

- ☆ PRTR 法・毒劇物取締法・有機則に非該当製品として設計しました。
- ☆ 湿し水循環装置内に浮かべるだけで、浮遊しているインキ油分を吸着できます。
- ☆ 最大限の油分を吸着しても水に沈むことがなく手間がかかりません。
- ☆ 使用状況に応じてタイプ別にお選びいただけます。

AZ タイプ…防腐剤を含浸させてあり、水腐れ防止に効果を発揮します。

BZ タイプ…防腐剤を含みませんので、インキ油分のみ吸着します。

SZ タイプ…防腐剤を含浸させてあり、インキ油分の吸着力を 3 倍に増強しました。

【使用方法】

1. 湿し水循環装置内に浮かべてご使用ください。
※湿し水循環装置内での吸込み防止のためにヒモなどで縛ってください。
2. 浮遊しているインキ油分を吸込むように吸着します。

【使用上の注意】

- ★ アミューフロートを取扱う場合には保護手袋を着用してください。
- ★ AZ / SZ タイプは防腐剤を含浸させてありますので、素手で扱わないでください。
- ★ 油分を吸着させたアミューフロートは、産業廃棄物として処理してください。

ご使用前に必ず安全データシート (SDS) をお読みください。

【適用法令】 (AZ・SZ)

- ・ PRTR 法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 指定可燃物



火気厳禁



保護手袋着用

【製品仕様】

各 20 ヶ/ケース



株式会社 **日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556
名古屋営業所 : 052-506-7220
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741
大阪支社 : 06-6577-0851