

開発・製造・販売までのプロセスに SDGs の課題と目標を当てはめ、その要素を含めた環境配慮型製品シリーズ
NIKKEN < GEAR・SHIFT > SERIES（ニッケン〈ギア・シフト〉シリーズ）を新たに提案します。

ネオホーキンピカ SC

【水棒クロムローラー不感脂化剤】

- ・ 水棒クロムローラー不感脂化剤のスペシャリティです。
- ・ 水棒クロムローラーに強固な親水性皮膜を形成します。
- ・ 水棒の水上がりの均一性をよみがえらせます。

【特長】

- ☆ 水棒クロムローラー表面を不感脂化して強固な親水性被膜を形成します。
- ☆ 形成された親水性被膜は長時間にわたり保持され、汚れを寄せ付けません。
- ☆ 連続給水には不可欠である均一な水膜を実現します。
- ☆ 安定した水上がりにより、安定した印刷品質を実現します。
- ☆ 消防法の危険物に該当しない製品です。


【使用方法】

1. あらかじめ、水棒クロムローラー表面を洗浄してください。
2. ウェスなどに本液を含ませ、水棒クロムローラー全体を均一に擦り込むように拭きならしてください。
3. 塗布後はよく乾燥させ、水拭きした後に印刷を開始してください。
※翌日まで乾燥させると、より強固な親水性被膜が形成されます。

【使用上の注意】

- ★ 必ずよく振ってからご使用ください。
- ★ 水舟から湿し水を抜いてご使用ください。
- ★ 水棒クロムローラーが汚れた状態では、親水性被膜形成の妨げとなります。
- ★ 他の薬品や溶剤と混ぜないでください。
- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

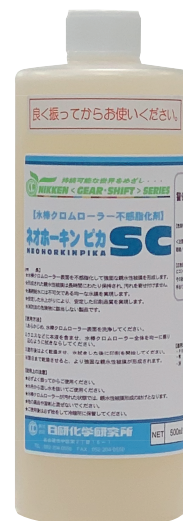

クロムローラー 不感脂化 消防法対応

【適用法令】

PRTR 法	非該当
有機則	非該当
消防法	非該当



保護手袋着用



保護眼鏡着用

【製品仕様】

500ml × 10 本 / ケース

SDSはこちら



名古屋本社 : 052-204-0556
名古屋営業所 : 052-506-7220
福岡営業所 : 092-412-6711

株式会社 日研化学研究所

東京支社 : 03-3632-4741
大阪支社 : 06-6577-0851